

Características Generales de la Cerradura con Teclado para Locker y Gabinetes, KeyCode.

La Cerradura de Gabinete, KeyCode, es ideal para cerraduras de gabinetes de almacenamiento público o privado, de buena calidad, esta cerradura sirve para proteger sus objetos de valor. Tenga la seguridad de que sus pertenencias se encontraran protegidas con nuestra cerradura KeyCode.

Especificaciones:

Tipo: Cerradura inteligente del gabinete

Material: Aleación de zinc, Plástico

Modo de Control: modo personal/modo público

Teclado: 5.6 x 8.5 x 1.5 cm

Cuerpo de la Cerradura: 6.4 x 13.2 x 2.7 cm

Fuente de Alimentación: 4 pilas AAA (No incluidas)

Tipo de Interfaz de Alimentación Externa: Interfaz V3

Nivel de Protección: IP66

Contenido

1 Cerradura de Armario Inteligente

1 Libro de Instrucciones

Aplicaciones de la Cerradura con Teclado para Locker y Gabinetes, KeyCode.

Las Cerraduras KeyCode pueden utilizarse en lockers o gabinetes para baño, Gimnasio, Golf, Almacenamiento privado, gabinete inteligente, etc.

Garantía de la Cerradura con Teclado para Locker y Gabinetes, KeyCode.

El KeyCode, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Cerradura con Teclado para Locker y Gabinetes, KeyCode.

Clave	Piezas	Sistema	Capacidad de Códigos	Tipo de Instalación	Tipo de Baterías	Espesor Máximo de la Puerta	Color	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
								Kg	Base	Alto	Ancho
MXKCD-001	1	Código	4 a 10	Manual	4 pilas AA	19 mm	Negro	0.145	7	14	5
MXKCD-002	2	Código	4 a 10	Manual	4 pilas AA	19 mm	Negro	0.290	14	28	10
MXKCD-003	3	Código	4 a 10	Manual	4 pilas AA	19 mm	Negro	0.435	21	42	15
MXKCD-004	4	Código	4 a 10	Manual	4 pilas AA	19 mm	Negro	0.580	28	56	20
MXKCD-005	5	Código	4 a 10	Manual	4 pilas AA	19 mm	Negro	0.725	35	70	25




KeyCode

Ficha Técnica

Dimensiones Específicas del Teclado para Locker y Gabinetes, KeyCode en mm.

Clave	A	B	C	D	E
MXKCD-001	56	15	85	45	65

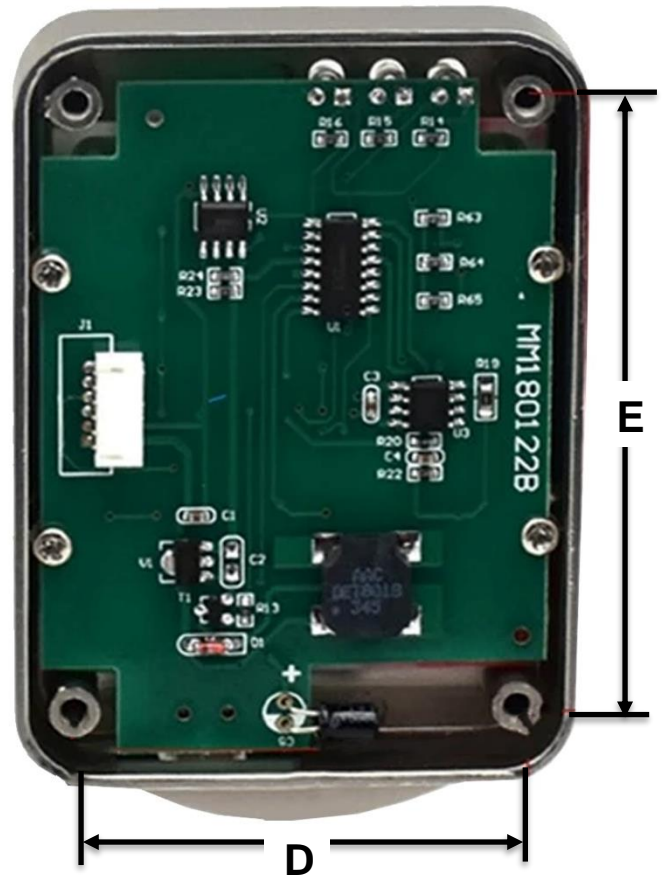


KeyCode

Ficha Técnica

Dimensiones Específicas del Cuerpo de la Cerradura para Locker y Gabinetes, KeyCode en mm.

Clave	F	G	H
MXKCD-001	64	27	132

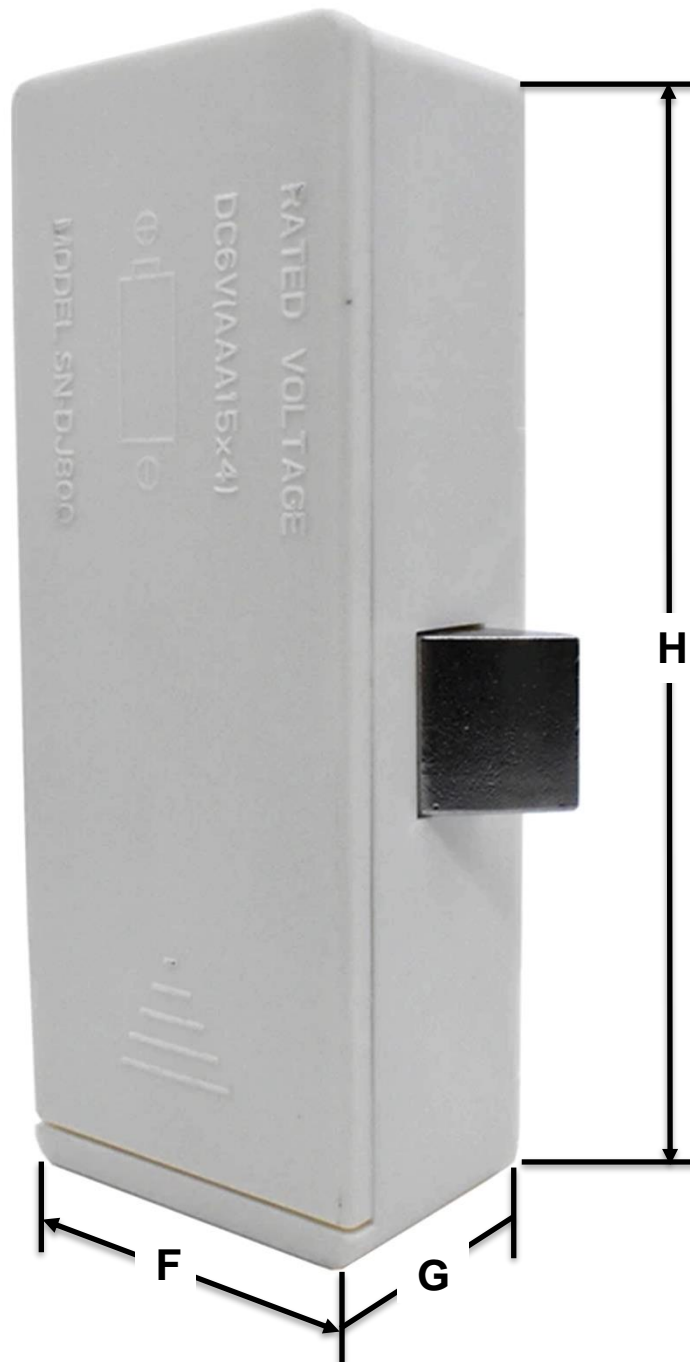

Instrucciones de Uso de la Cerradura con Teclado para Locker y Gabinetes, KeyCode.

Comience a usar:

Activar bloqueo

Hay 2 grupos de contraseñas para que use la cerradura del Gabinete por primera vez. Código de usuario "1111" y bloqueo maestro "0000 0000". Tanto el código de usuario como el Código Maestro tienen como máximo 4-10 dígitos.

Apagar bloqueo

Modo personal: el bloqueo de contraseña normalmente está cerrado de forma predeterminada; se puede desbloquear ingresando la contraseña correcta.

Modo público: Uso en lugares públicos; el bloqueo de contraseña normalmente está abierto de forma predeterminada; el usuario puede guardar pertenencias personales y cerrar la puerta del gabinete ingresando una contraseña personalizada de 4 a 10 dígitos al usarlo; Cuando necesites recoger la mercancía, ingresa nuevamente la misma contraseña personalizada para desbloquearla.

Cómo cambiar esa contraseña:

1. Presione dos veces el botón verde hasta que la luz amarilla parpadee, luego ingrese su contraseña anterior.
2. Presione el botón verde para confirmar.
3. Introduzca su nueva contraseña.
4. Presione el botón verde para confirmar;
5. Luz verde se ilumina una vez, tras el pitido dos veces, mostrando que la nueva contraseña de usuario ha sido cambiada correctamente.

Tratamiento de emergencia:

1. El usuario cuando olvidó la contraseña use la contraseña de administración o el tamaño del software, después de bloquear la contraseña de usuario para recuperar la contraseña de fábrica.
2. Si el bloqueo cuando la batería (No incluida) es bajo, utilice el conectado a la alimentación externa.

Usar:

El tipo público no necesita cambiar el código de usuario, el código utilizado para desactivar el bloqueo es el código que puede abrirlo. El código se puede establecer como satisfecho del cliente.





KeyCode

Ficha Técnica

D206-Smart lock manual

1、 First operate

Default setting: User code "1111" ;Master code "00000000" .

1)Input the latest 4~10 digits password(Input default code"1111" if no change),press "←"button to open lock;

2) Code correct,Green LED on; Code incorrect,Yellow LED flash;

3)Pull door out to open when Green LED on;

Open: Input correct code then press button "←",Green LED on,open door;

Lock: There is 2 modes:

Private mode:Push door to close;

Public mode:When lock at opening state,push door to close,and input the password you want,press "←"to confirm;

Note: "←" button is for confirm; "C " for cancel.

2、 Set password

Please change password at first operation.

1) Change user code

Code is consist of 4~10 digits number,it can save long time even power fails,users can change by themselves.

How to change: Continuous press "←" button twice→Input old code→"←" button→New code→"←" button→New code go into effect.Green LED long light 1 time,buzzer make 2 sound means code change succeeded.

How to change: Keep pressing "←" button 5s,Yellow LED flash→Old maser code→"←" button→New master code→"←" button."Green LED long light 1 time,buzzer make 2 sound means code change succeeded.

3、 Code protect

Input wrong code,Yellow LED flash 4times and buzzer make 4 sound;Continuous input incorrect code 3 times,system will lock 1min,any operation doesn't work.

4、 Low power alarm

When power too low,input code to open lock,Red LED will flash and with 4groups alarm;When alarm for low power,lock still can open 200times.Please change batteries asap.

5、 Emergency

1) Code forgot,user can open lock with master code or hopping code;User code will became default"1111" after lock opened;

2) When batteries power low,please open lock with battery box.

6、 Accessories

	Item	Qty	Usage	PIC
1	DJ800 lock	1	Supply power	
2	M3*10 screw	4	Fix lock casing	
3	M3*12screw	3	Fix lock bar	
4	Strike	1	Block latch to lock(For wood locker)	



KeyCode

Ficha Técnica

Galería de la Cerradura con Teclado para Locker y Gabinetes, KeyCode.



KeyCode

Ficha Técnica



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Marcela Roldán	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo