

PyrOxPro

Características Generales del Aislante Acústico, PyrOxPro

El Aislante Acústico PyrOxPro VentDepot, han sido diseñados en paneles de material acústico de hule espuma de celda abierta de poliuretano de 2 de espesor nominal. El Aislante PyrOxPro tiene una cara lisa y la otra en forma piramidal, por lo que la superficie absorbente de ruido es sustancialmente mayor a la de una superficie plana.

Se pueden lavar con agua y jabón.

Se puede exprimir para un secado más rápido.

El Aislante Acústico PyrOxPro se empaacan al vacío por lo que para su embarque el material se comprime. Para recuperar su forma original al 100% requiere un periodo de 48 horas.


Disponible en color Azul, Amarillo, Rojo, Marrón, Gris y Negro.

Aplicaciones del Aislante Acústico, PyrOxPro

El Aislante Acústico PyrOxPro, es ideal para su uso industrial y arquitectónico. Industrial: recubrimiento en paredes, techos y puertas de cuartos de maquinas, ductos de aire acondicionado, cuartos de generadores, casetas de maquinas, cabinas de pruebas de motores. Arquitectónico: como elemento para poner entre los paneles de tabla roca en casa habitación, escuelas, teatros, centros comerciales, oficina. Para estudios de sonido, de grabación, restaurantes, bibliotecas, auditorios, recubrimiento paredes puestas y techos. Para aislar compartimientos en los aviones, naves espaciales.

Garantía del Aislante Acústico, PyrOxPro

El Aislante Acústico PyrOxPro, tienen 1 año de garantía contra defecto de fábrica, sujeto a las Cláusulas de VentDepot.

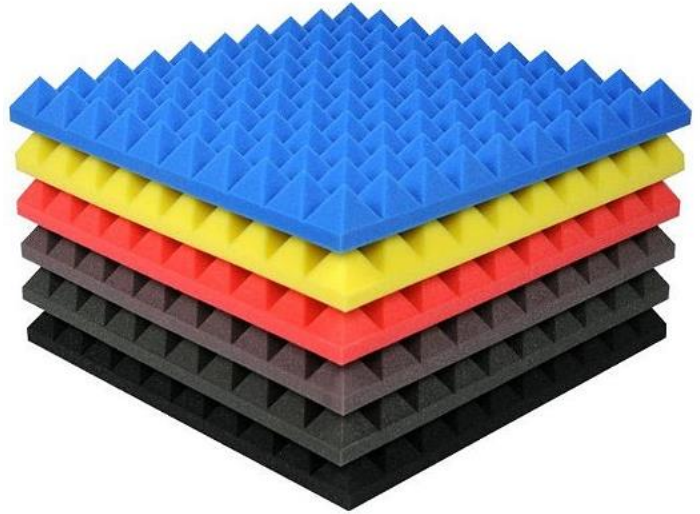


Características Técnicas Específicas del Aislante Acústico, PyrOxPro

Clave	Coeficiente de Reducción de Ruido	Dimensiones (m)		Espesor Pulgadas	Tipo de Molde	Color	Peso		Dimensiones con empaque de Plástico					
		Ancho	Largo				kg	lb	Alto		Ancho		Fondo	
									cm	in	cm	in	cm	in
MXPRP-001	0.80	0.5	0.5	2	Pirámide	Azul	0.20	0.44	55	22	55	22	6	2
MXPRP-002	0.80	0.5	0.5	2	Pirámide	Amarillo	0.20	0.44	55	22	55	22	6	2
MXPRP-003	0.80	0.5	0.5	2	Pirámide	Rojo	0.20	0.44	55	22	55	22	6	2
MXPRP-004	0.80	0.5	0.5	2	Pirámide	Marrón	0.20	0.44	55	22	55	22	6	2
MXPRP-005	0.80	0.5	0.5	2	Pirámide	Gris	0.20	0.44	55	22	55	22	6	2
MXPRP-006	0.80	0.5	0.5	2	Pirámide	Negro	0.20	0.44	55	22	55	22	6	2

PyrOxPro

Datos de Absorción del Sonido Frecuencias en Bandas de Octava (Hz)				
Clave	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	NCR
MXPRP-001	0.31	0.73	1.04	0.80
MXPRP-002	0.31	0.73	1.04	0.80
MXPRP-003	0.31	0.73	1.04	0.80
MXPRP-004	0.31	0.73	1.04	0.80
MXPRP-005	0.31	0.73	1.04	0.80
MXPRP-006	0.31	0.73	1.04	0.80


Aplicaciones del Aislante Acústico, PyrOxPro

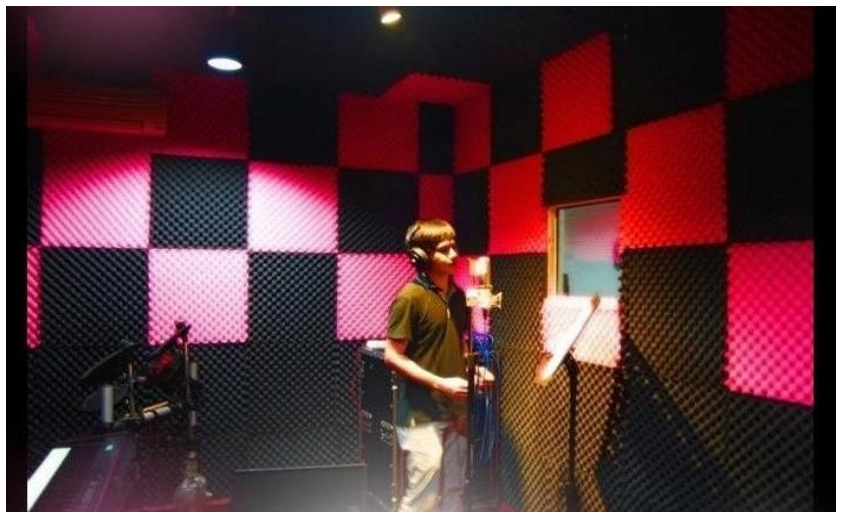



PyrOxPro


Aplicaciones del Aislante Acústico, PyrOxPro

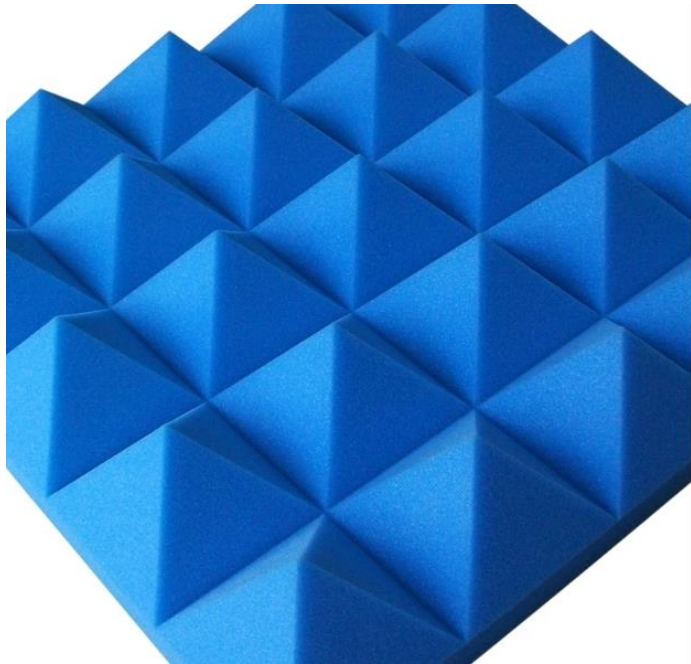



PyrOxPro


Colores del Aislante Acústico, PyrOxPro

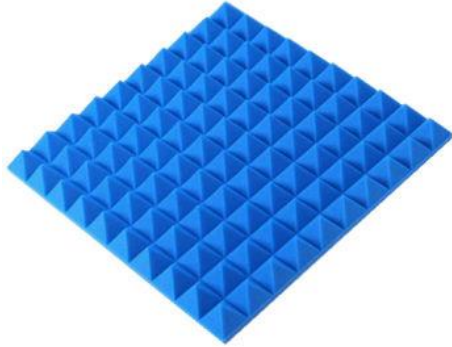

Aislante Acústico, PyrOxPro, MXPRP-001, Azul.




Aislante Acústico, PyrOxPro, MXPRP-002, Amarillo.

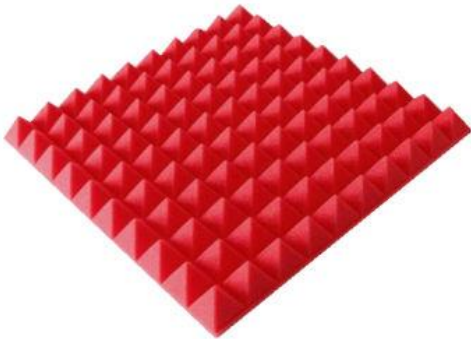


Aislante Acústico, PyrOxPro, MXPRP-003, Rojo.



Aislante Acústico, PyrOxPro, MXPRP-004, Marrón.

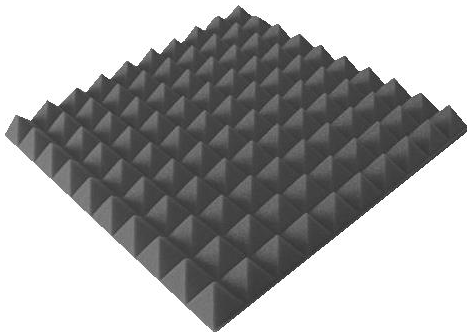

Aislante Acústico, PyrOxPro, MXPRP-005, Gris.

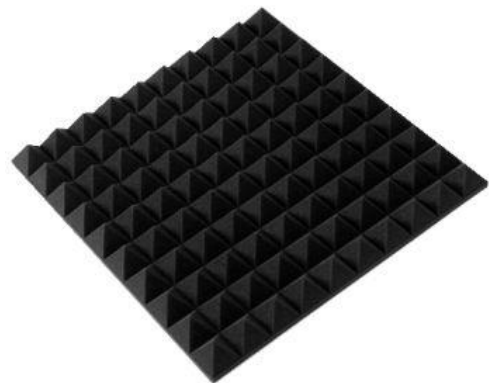

Aislante Acústico, PyrOxPro, MXPRP-006, Negro.