

HeatWall

Características Generales Calefactores Residenciales y Comerciales, HeatWall

Nuestros Calefactores Residencial y Comercial HeatWall, es una solución de calefacción perfecta para cualquier tipo de residencias.

Calefacción a grados agradables.

Fácil instalación en cualquier pared o interior, proporciona una calefacción completa al espacio habitable.

La cámara de combustión sellada aspira el aire desde el exterior y a través de un sistema concéntrico de tubería al calor de retención exterior.

Proporciona mantenimiento a la calidad del aire interior.

Las unidades son de 24 Volts incluyen kit de ventilación estándar que se puede adaptar a espesores de pared de 5 a 32".

Incluye una tapa de ventilación externa que elimina la necesidad de ventilación costosa y mano de obra innecesaria.

Contienen una eficiencia de 80% de AFUE seleccionando un calefactor de alta eficiencia.

Soplador de aire caliente al piso.


Pintura del calefactor de esmalte.

Aplicaciones de los Calefactores Residenciales y Comerciales, HeatWall

Los Calefactores Residencial y Comercial HeatWall son de uso residencial, casas de campo, cabañas, se adaptan perfectamente a las necesidades de uso en escuelas, centros comerciales, cuartos de secado, teatros. Ideales para colocarse en salas, recamaras, baños, etc.

Garantía de los Calefactores Residenciales y Comerciales, HeatWall

El Calefactor Residencial y Comercial HeatWall tiene Garantía de 1 año sujeto a las cláusulas de VentDepot.

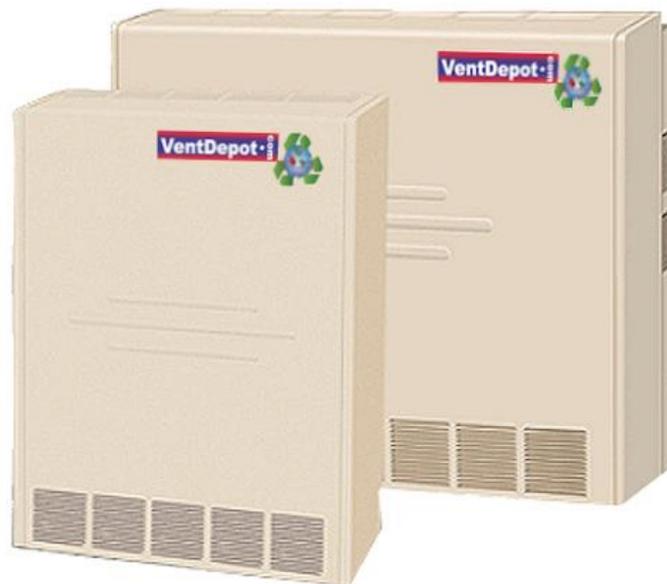


Características Técnicas Específicas de Calefactores Residenciales y Comerciales, HeatWall																	
Clave	Gas	Tipo de Control	Capacidad		Centro del Calefactor hasta el suelo		Conexión de Gas		CFM	Peso		Dimensiones con empaque de Cartón					
					Ton	Btus						in	cm	Base		Alto	
			kg	lb			cm	in		cm	in			cm	in		
MXHWL-001	Natural	Termostato	2.08	25000	12.5	32	3/8	0.95	200	45	100	67	26	86	34	29	11
MXHWL-002	LP	Termostato	2.08	25000	12.5	32	3/8	0.95	200	46	101	67	26	86	34	29	11
MXHWL-003	Natural	Termostato	3.3	40000	12.5	32	3/8	0.95	500	57	125	92	36	82	32	29	11
MXHWL-004	LP	Termostato	3.3	40000	12.5	32	3/8	0.95	500	57	126	92	36	82	32	29	11



HeatWall

Dimensiones de Calefactores Residenciales y Comerciales, HeatWall						
Clave	A in	B in	C in	D in	E in	F in
MXHWL-001	24	32	10	-	-	-
MXHWL-002	24	32	10	-	-	-
MXHWL-003	-	-	-	35	30	10
MXHWL-004	-	-	-	35	30	10

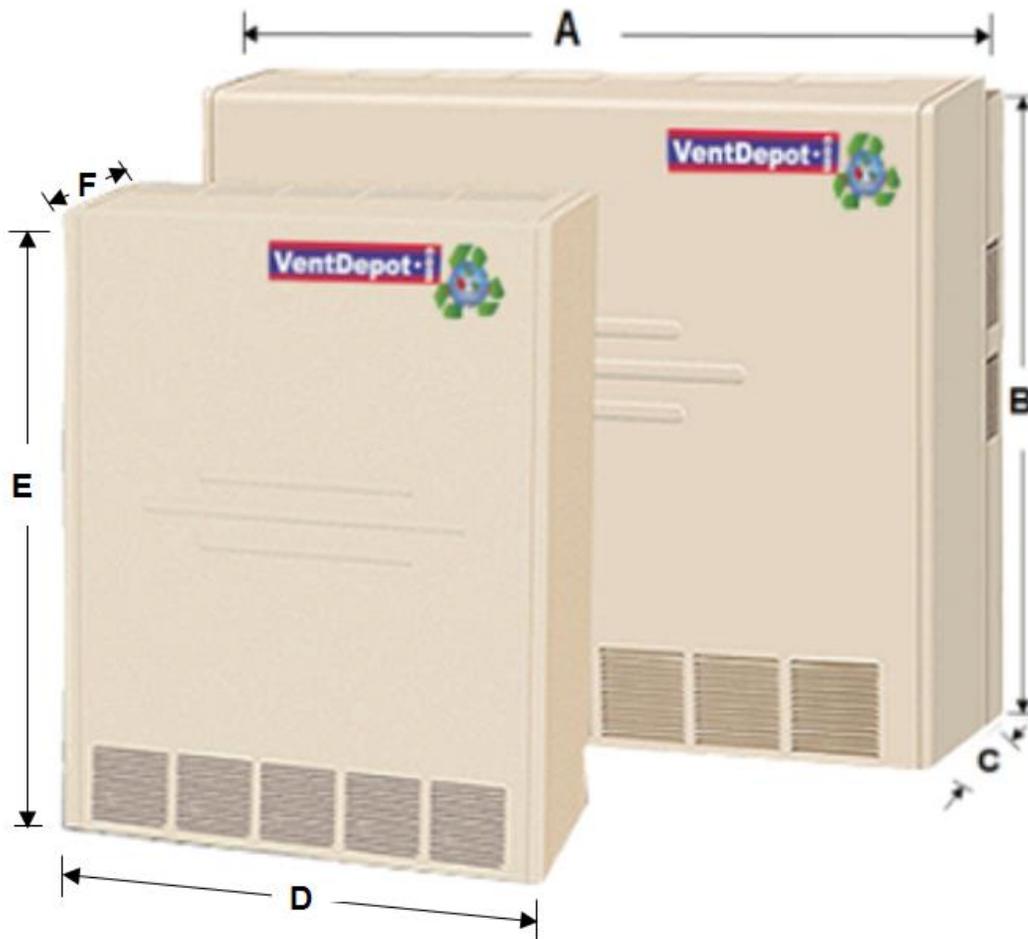





Partes del Calefactores Residenciales y Comerciales, HeatWall


Intercambiador de Calor Aluminizado Tubular
 Aumenta la eficiencia y tiene 1 año de Garantía.



Kit de Ventilación Opcional HEVK-5.- Incluye Tubo negro de 6" Flex, uno de 5" Flocado. Tubo de escape, dos acoplamientos de 3", tres soportes de apoyo, tres abrazaderas de 2".

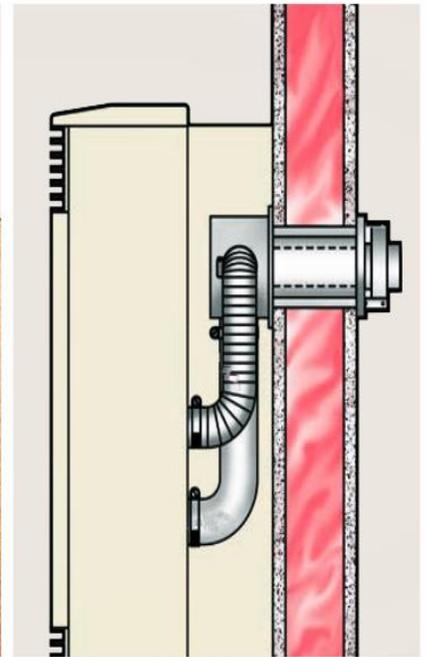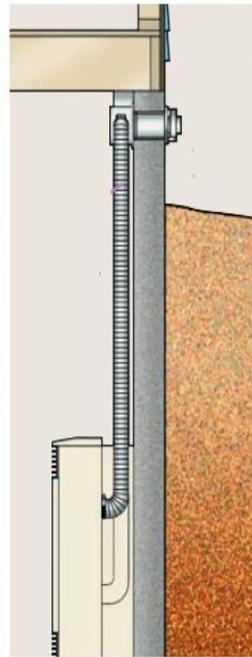

Otros accesorios opcionales:

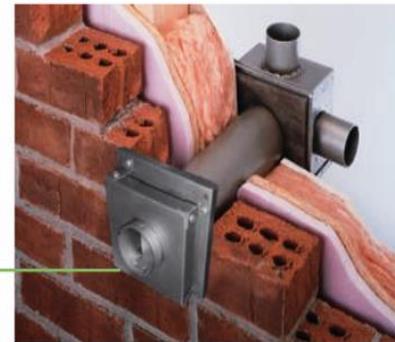

Kit de Ventilación por encima del Nivel Corte para ajustar de 5 a 32" espesor de pared. El diámetro de la abertura de la pared es solo de 3.5".



Kit Cubierta de Ventilación HEVE-5. Incluye un cuerpo de 5", Tapa Final, Tira de ajuste Flexible de sección de 24"

Conjunto de codo de 90°- Contiene un codo de acero revestido de silicio de 90° 2" de aluminizado.