

EcoLight

Ficha Técnica

Características Generales de la Lampara Solar LED, EcoLight.

EcoLight de VentDepot, es una lampara de pared solar LED con una potencia de 4W (0.2W por LED), Excelente para iluminar espacios específicos en paredes.

Cuenta con 20 LED's de alto brillo, lo que asegura una iluminación constante y uniforme.

Su batería de litio de 3.7V 800mAh se recarga mediante el panel solar de 0.55W con eficiencia del 17% que se encuentra integrado en la parte superior de la lampara, el tiempo de carga es de 8 horas aproximadamente dependiendo la intensidad de la luz solar, durante el primer uso mantenga la lampara cargando con suficiente luz solar durante 12 horas para asegurar un funcionamiento óptimo.

Es impermeable y duradero, el cuerpo está elaborado con plástico de alta resistencia, lo que lo hace ideal para diversas condiciones y un uso prolongado.

Incluye un sensor PIR Plus Light: cuando se oscurece, la luz se activa mediante el movimiento que se detecta dentro de una distancia de 3 metros y 120 grados. La luz se apaga automáticamente después de 25 segundos sin detectar actividad.

Tiene un botón de encendido y apagado con un solo modo de luz, es fácil de utilizar y una solución de iluminación cómoda y eficiente.

Su instalación es sumamente sencilla, se incluyen los accesorios necesarios para su instalación, por lo que podrá comenzar a utilizar la lámpara en pocos minutos.

Aplicaciones de la Lampara Solar LED, EcoLight.

EcoLight es ideal para uso en exteriores, en el jardín, patio, balcón, entrada, cochera, etc., donde se disponga de luz solar.

Garantía de la Lampara Solar LED, EcoLight.

EcoLight, tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Lampara Solar LED, EcoLight.



Clave	Cantidad	LED	Potencia del Panel Solar W	Eficiencia	Batería de Litio		Sensor de Movimiento	Protección	Peso y Dimensiones con Empaque en cm			
					V	mAh			Kg	Base	Alto	Ancho
MXEOL-001	1 Pza.	20	0.55	17%	3.7	800	PIR	IP64	0.130	10	16	6
MXEOL-002	2 Pzas.	2x20	0.55	17%	3.7	800	PIR	IP64	0.260	10	16	12
MXEOL-003	3 Pzas.	3x20	0.55	17%	3.7	800	PIR	IP64	0.390	10	16	18
MXEOL-004	4 Pzas.	4x20	0.55	17%	3.7	800	PIR	IP64	0.520	10	16	24
MXEOL-005	5 Pzas.	5x20	0.55	17%	3.7	800	PIR	IP64	0.650	10	16	30





Dimensiones Específicas de la Lampara Solar LED, EcoLight, en mm.

Clave	A	B	C
MXEOL-001 a MXEOL-005	96	125	50

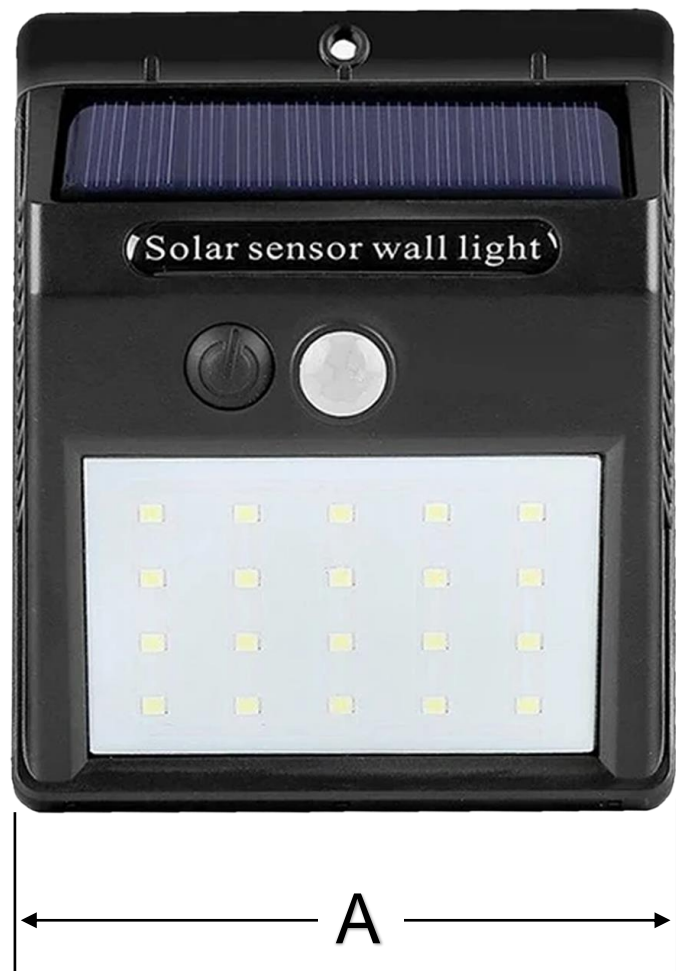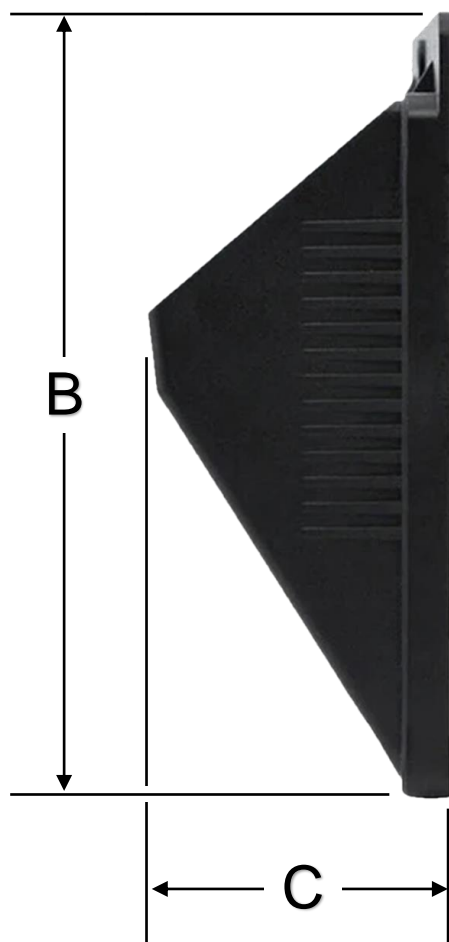

EcoLight

Ficha Técnica

Galería de la Lampara Solar LED, EcoLight.





Galería de la Lampara Solar LED, EcoLight.



Versión de Corrección V1	Nombre del Autor Miguel Juárez	Descripción del Error Ficha Nueva	Descripción de la Corrección Ninguna	Vo.Bo. Supervisor Jessica Lorenzo
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------

