

SolarLampDob

Ficha Técnica.

Características Generales del Reflector, SolarLampDob.

En VentDepot contamos con una nueva línea de Reflectores SolarLampDob con alta tasa de conversión de luz, velocidad de carga, larga vida útil.

Los ledes potentes que el brillo puede equivaler a una incandescente de 50W.

Cuenta con Control Remoto que indica 3 brillos que puede elegir para controlar la luz: 100% / 50% / 25%, ON/OFF y temporizador de 3h, 5h y 8h.

Panel Solar: 5.5 V de Silicio Policristalino.

Brillo del producto: tres niveles de brillo ajustables.

Color de la luz LED: blanco cálido/blanco

Modo de iluminación es de sensor de movimiento + luz.

Ángulo de Iluminación 120°.

Longitud de Cable: 3m.

Luz Blanca: (3500~6000K).

Tiempo de Carga: 4 horas.

Batería de litio: 3.7V 2200-4800 mAh(miliamperio-hora).

LED chip: destacar 5050.

Material de la Carcasa: Plástico ABS

Tiempo de Sol: 8 horas.

Tipo de interruptor: control remoto,

Color del indicador: luz blanca/luz cálida.

Duración de vida del LED 30,000 horas.

Lúmenes: 400 lm.

Protección: IP65 resistente al agua.

Montaje de la lámpara: 2 a 3 metros desde el suelo.

Modo de funcionamiento: se apaga automáticamente después del amanecer.

Aplicaciones del Reflector Solar LED, SolarLampDob.

El Reflector de LED SolarLampDob es ideal para uso en exteriores e interiores, como jardín, patio, balcón, gallinero, etc.

Garantía del Reflector Solar LED, SolarLampDob.

El Reflector de LED SolarLampDob, tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Reflector Solar LED SolarLampDob.


Clave	Cantidad	LE D	Potencia Nominal		lm	Temperatura de color K	Longitud de Cable.	Ángulo de Iluminación	Panel Solar	Sensor	Peso y Dimensiones con Empaque de Cartón en cm			
			V	W							Kg	Base	Altura	Fondo
MXRLD-001	1	60	1.2	3	400	6000	3m	120°	Sí	N/A	1	17	10.5	18
MXRLD-002	2	60	1.2	3	400	6000	3m	120°	Sí	N/A	1	17	10.5	18
MXRLD-003	3	60	1.2	3	400	6000	3m	120°	Sí	N/A	1	17	10.5	18
MXRLD-004	4	60	1.2	3	400	6000	3m	120°	Sí	N/A	1	17	10.5	18



SolarLampDob

Ficha Técnica.

Dimensiones Específicas del Reflector Solar LED, SolarLampDob en mm.			
Clave	A	B	ØC
MXRLD-001 a MXRLD-004	170	105	180

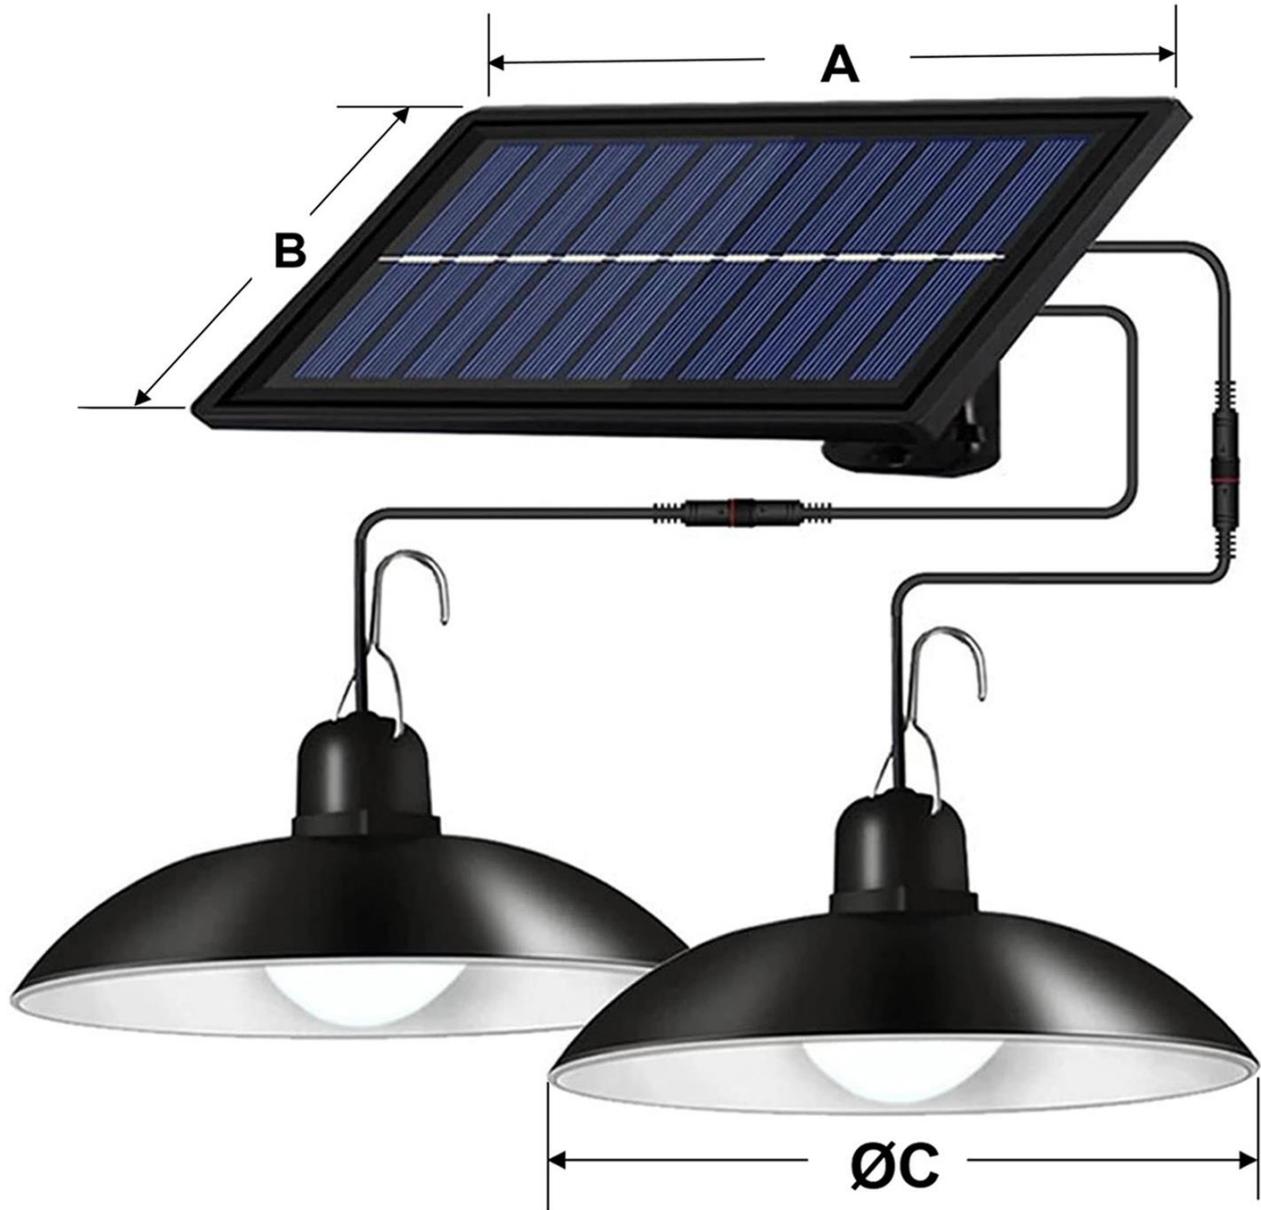



Galería del Reflector Solar LED, SolarLampDob.

Solar Lights with On Off Switch



Weatherproof outdoor lighting



Galería del Reflector Solar LED, SolarLampDob.



Suitable for a variety of scenarios

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Raul Ramirez	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo