

SolarMotion

Características Generales del Reflector, SolarMotion

En VentDepot contamos con una nueva línea de Reflectores SolarMotion ideales para cualquier tipo de empresa u comercio.

SolarMotion está fabricado con Carcasa de Aluminio + Panel Solar de Silicio Policristalino.

Modo de iluminación es de sensor de movimiento + luz.

Ángulo de Iluminación 120°.

Luz Blanca (2700~6500K).

Batería de 7.4V / 2000 mAh (miliamperio-hora).

Lúmenes 900 y 2700 lm.

Tipo de carga 4 horas.

Duración de vida del LED 50,000 horas.

Protección: IP65.

10 y 30 W

La unidad de la lámpara debe ser montada de 2 a 3 metros desde el suelo para asegurar el sensor de movimiento se utiliza bien.

Aplicaciones del Reflector Solar LED, SolarMotion

El Reflector de LED SolarMotion es ideal para oficinas, restaurantes, museos, hoteles, comercios, residencias, etc.

Garantía del Reflector Solar LED, SolarMotion

El Reflector de LED SolarMotion, tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.




Características Técnicas Específicas del Reflector SolarMotion

Clave	W	Lúmenes	Temperatura de color K	Angulo de Iluminación	Panel Solar	Sensor de Movimiento	Dimensiones y peso con Empaque de Cartón									
							kg		lb		Base		Altura		Fondo	
							kg	lb	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg		
MXDSL-001	10	900	6500	120°	SI	SI	1.5	3.3	20	7.8	20	7.8	15	6		
MXDSL-002	30	2700	6500	120°	SI	SI	3	6.6	30	11.8	30	11.8	20	7		




SolarMotion

Dimensiones del Reflector Solar LED, SolarMotion en cm

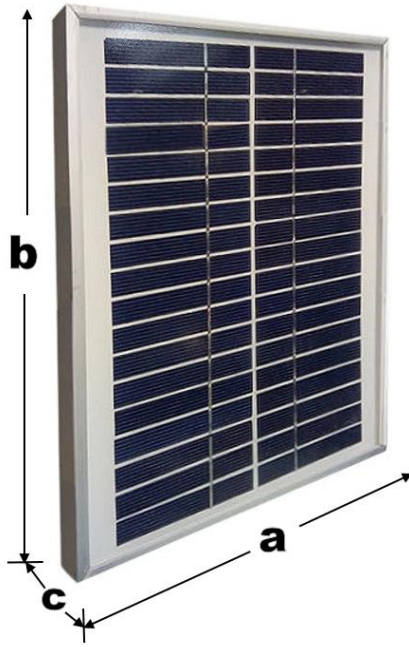

a	b	c
18	15	2
26	24	2

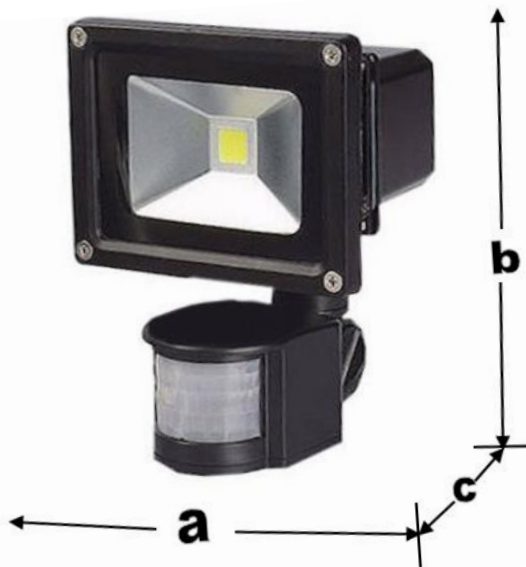

a	b	c
12	15	10
22	20	10