



NutWasher

Especificaciones de tuerca hexagonal con arandela dentada flange cuerda estandar UNC, NutWasher.

En VentDepot. Nuestras tuercas hexagonales con arandela dentada flange cuerda estándar UNC, NutWasher están construidas con un material de acero bajo carbono. Cuenta con una cuerda UNC, con un ajuste 2B. Acabados galvanizados electrónico (ATSM B-633), galvanizado por inmersión en caliente (ATSM A 153 Clase C).

Aplicación de tuerca hexagonal con arandela dentada flange cuerda estandar UNC, NutWasher.

La tuerca hexagonal con arandela dentada flange cuerda estándar UNC, NutWasher, permite sujetar y fijar uniones de elementos desmontables, usando la arandela para que la unión cierre mejor y quede fija.

Garantía tuerca hexagonal con arandela dentada flange cuerda estandar UNC, NutWasher.

La garantía de la tuerca hexagonal con arandela dentada cuerda estándar UNC, NutWasher tiene un año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.




Características Técnicas Especificas de la Tuerca Hexagonal con Arandela Dentada Flange Cuerda Estandar UNC, NutWasher.

Clave	Medidas			Material	Acabado	Empaque	Peso		Dimensiones con empaque en cm		
	Pulg	mm	Hilos				Tipo	Cantidad	Kg	Base	Altura
MXTSW-001	3/8"	9.53	16	Acero bajo carbono	Galvanizado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXTSW-002	3/8"	9.53	16	Acero bajo carbono	Galvanizado	Caja	100	0.5	8	10	8
MXTSW-003	3/8"	9.53	16	Acero bajo carbono	Galvanizado	Granel	500	25	20	25	20
MXTSW-004	3/8"	9.53	18	Acero bajo carbono	Galvanizado por Inmersión	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXTSW-005	3/8"	9.53	18	Acero bajo carbono	Galvanizado por Inmersión	Caja	100	0.5	8	10	8
MXTSW-006	3/8"	9.53	18	Acero bajo carbono	Galvanizado por Inmersión	Granel	500	25	20	25	20
MXTSW-007	1/2"	12.7	13	Acero bajo carbono	Galvanizado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXTSW-008	1/2"	12.7	13	Acero bajo carbono	Galvanizado	Caja	100	0.5	8	10	8
MXTSW-009	1/2"	12.7	13	Acero bajo carbono	Galvanizado	Granel	500	25	20	25	20



NutWasher

Características Técnicas Específicas de la Tuerca Hexagonal con Arandela Dentada Flange Cuerda Estandar UNC, NutWasher.

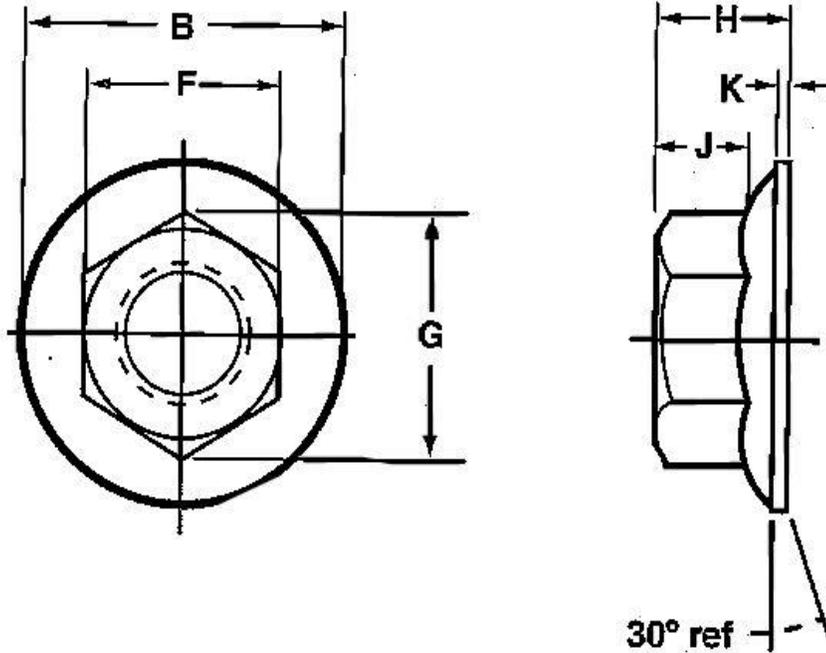

Diámetro Nominal		F		G		B		H		J	K
		Distancia Entre Caras		Distancia Entre Esquinas		Diámetro Rondana		Altura Total		Altura Del Hexagono	Espesor Rondana
Pulg.	mm.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Max. Min.
3/8"	9.52	0.562	0.551	0.650	0.628	0.750	0.728	0.347	0.330	0.23	0.04

NutWasher

Galeria de imágenes de la tuerca hexagonal con arandela dentada flange cuerda estandar UNC, NutWasher

