

MiniFluxUltra

Ficha Técnica

Características Generales del Ventilador Centrifugo, MiniFluxUltra.

El Ventilador Centrifugo, MiniFluxUltra, es un ventilador centrífugo hacia atrás de eficaz productividad. Funciona con un voltaje de CA de 120V y una frecuencia de 60Hz.

Diseñado con un motor de rotor externo de CA, el ventilador cuenta con un impulsor hecho de aluminio y un rotor de fundición de aluminio. Esta construcción robusta asegura una larga vida útil, con una expectativa de 30,000 horas bajo condiciones operativas nominales, además cuenta con un capacitor de trabajo de 250VAC.

El ventilador está diseñado para cumplir con los estándares internacionales GB12350 para seguridad en motores de baja potencia, JB/T 10563 para ventiladores centrífugos, y EN60335-1, para la seguridad de electrodomésticos, también cumple con las regulaciones RoHS y ha recibido las certificaciones CCC y CE, asegurando altos estándares de seguridad y ambientales. Cuenta con protección IP 44, protege contra sólidos superior a 1mm y salpicaduras de agua. Ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales, el MiniFluxUltra destaca por su bajo consumo energético y su capacidad para manejar altas presiones de aire, lo que lo convierte en una opción eficiente y económica.

Aplicaciones del Ventilador Centrifugo, MiniFluxUltra.

El ventilador MiniFluxUltra es ideal para aplicaciones que requieren un movimiento eficiente del aire y una alta fiabilidad, como en sistemas HVAC, refrigeración industrial y sistemas de ventilación en entornos residenciales, comerciales e industriales.

Garantía del Ventilador Centrifugo, MiniFluxUltra

1 (un) año de garantía certificado por escrito sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Mini Ventilador Centrifugo, MiniFluxUltra.


Clave	Cantidad	Flujo de Aire		Ø de Rotor Pulg	RPM	Consumo W	Amperaje A	Voltaje		Nivel Sonoro dB	Peso Kg	Dimensiones con Empaque en cm.		
		m³/h	CFM					V	Hz			Base	Alto	Ancho
MXUFK-001	1 Pza	530	311.05	4	2800	190	1.60	120	60	63	3.400	30	17	30
MXUFK-002	2Pzas	530	311.05	4	2800	190	1.60	120	60	63	6.800	30	34	30
MXUFK-003	3Pzas	530	311.05	4	2800	190	1.60	120	60	63	10.200	30	51	30

MiniFluxUltra

Ficha Técnica

Dimensiones Generales del Ventilador Centrifugo, MiniFluxUltra, en mm.

Clave	A	B	C	D	E
MXUFG-001 A MXUFG-003	210	210	Ø160	130	120

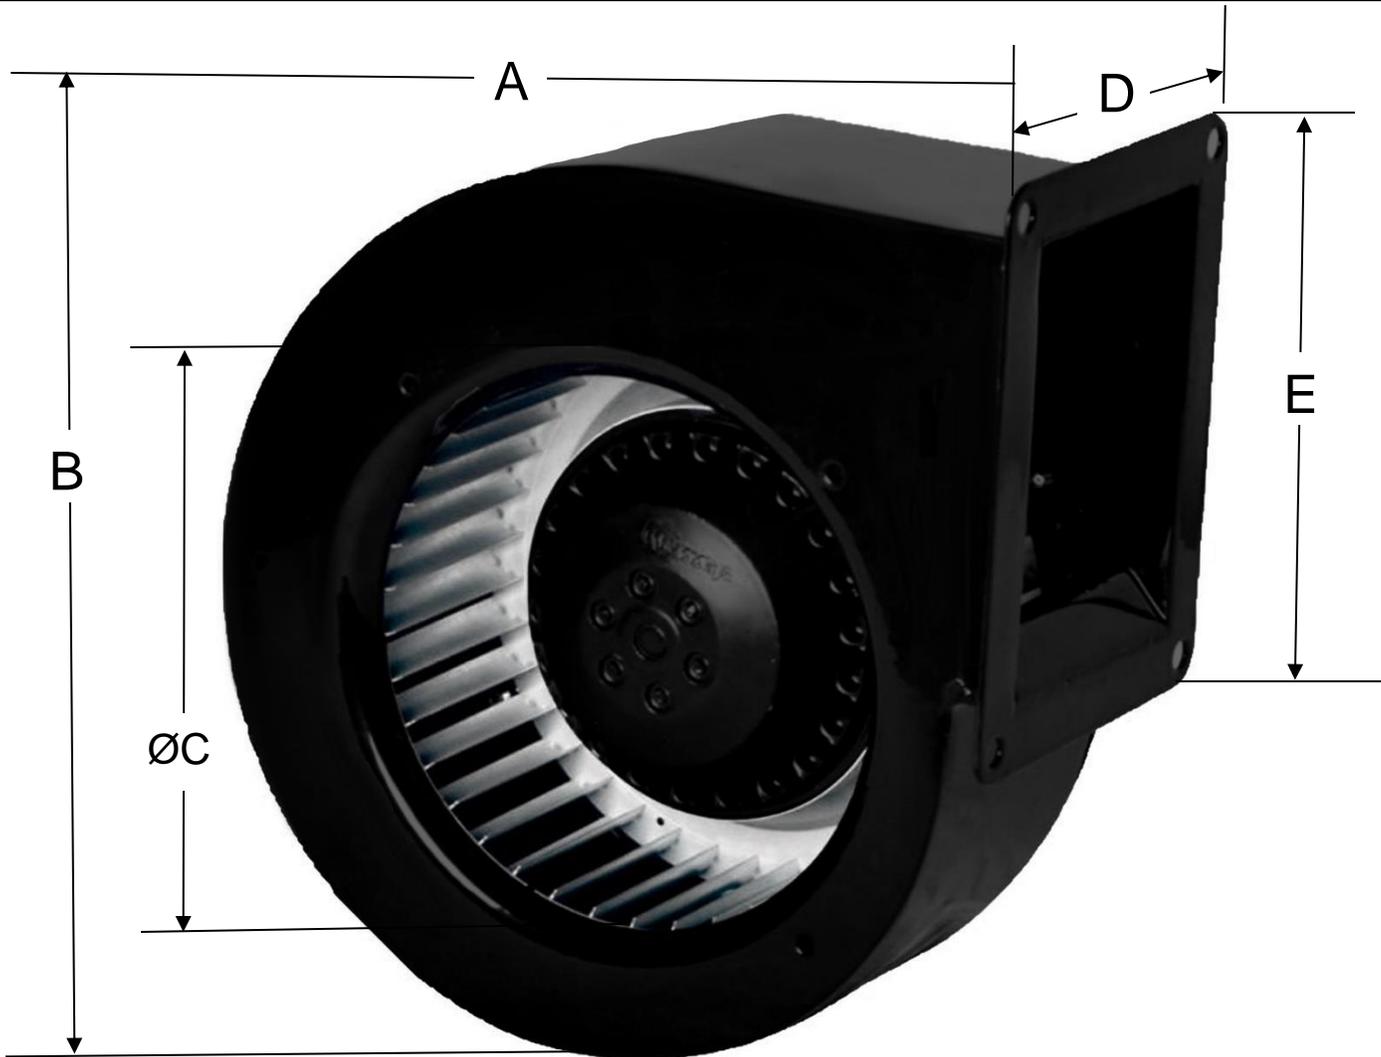

MiniFluxUltra

Ficha Técnica

Curvas de Operación

MXUFK-001 a MXUFK-003

4.2 Performance curve





Diagrama de cableado

MXUFK-001 a MXUFK-003

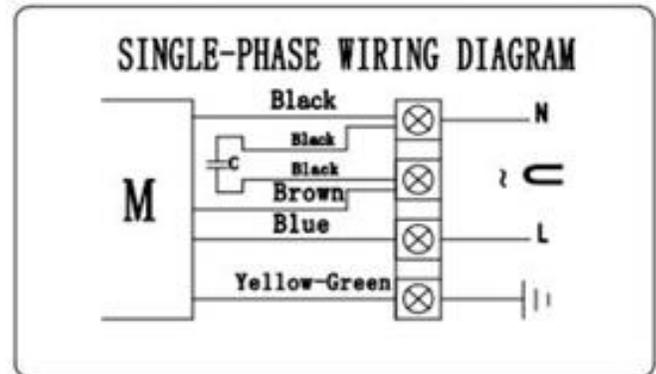

MiniFluxUltra

Ficha Técnica

Galería del Ventilador Centrifugo, MiniFluxUltra.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Samantha Hernandez	Ficha Nueva	Ninguna	J. L.

