



AcidUltra

Ficha Técnica

Características Generales del Soplador Centrífugo a Prueba de Ácidos, AcidUltra.

El soplador a prueba de ácidos y explosivos, AcidUltra es la solución ideal para entornos industriales que requieren ventilación en condiciones extremas. Con una carcasa de polietileno e impulsor de polipropileno moldeado, este equipo garantiza una resistencia excepcional a la corrosión, además de ofrecer un peso ligero y una larga vida útil, sin riesgo de envejecimiento prematuro.

Su diseño asegura un bajo nivel de ruido, manteniendo un gran volumen de aire y un funcionamiento estable, lo que lo convierte en una opción confiable para operaciones continuas en entornos industriales exigentes. Gracias a su construcción robusta, es capaz de soportar ambientes donde la temperatura del aire no exceda los 80°C, con una humedad relativa menor al 100% y una carga de polvo en el aire inferior a 150 mg/m³.

Aplicaciones Generales del Soplador Centrífugo a Prueba de Ácidos, AcidUltra.

El AcidUltra, está especialmente diseñado para el manejo de gases corrosivos, altamente húmedos, niebla, gases ácidos químicos y gases con malos olores. Es perfecto para su uso en sectores como laboratorios, zonas de decapado, plantas de energía, fábricas de galvanoplastia, y otros lugares donde se requiera una ventilación confiable y segura en condiciones corrosivas.

Garantía del Soplador Centrífugo a Prueba de Ácidos, AcidUltra.

El AcidUltra, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas Ventdepot.



AcidUltra

Ficha Técnica

Características Generales del Soplador Centrífugo a Prueba de Ácidos, AcidUltra.

Clave	Caudal a descarga libre		Ø de Rotor Pulg	Motor a prueba de Ácidos	RPM	W	HP	Voltaje		Nivel Sonoro dB	Presión Pa	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
	CFM	m³/h						V	Hz			Kg	Base	Alto	Ancho
MXACN-001	776.9	1320	6	si	1450	250	0.34	110	60	67	235	10.6	44	42	55
MXACN-002	1177.1	2000	6	si	2850	1100	1.5	110	60	75	1040	15.2	47	42	56
MXACN-003	1375.5	2337	8	si	1450	370	0.5	110	60	71	342	14.8	54	47	63
MXACN-004	2854.6	4850	10	si	1450	1100	1.5	110	60	75	550	25.8	63	57	79

Dimensiones Específicas del Soplador Centrífugo a Prueba de Ácidos, AcidUltra en mm.

Clave	A	B	C	ØD	E	F	G	H	L	M	P	Y	Y ₁	Z	X	X ₁	X ₂
MXACN-001	205	300	238	160	100	50	140	30	85	105	420	140	110	340	255	71	326
MXACN-002	205	300	238	160	100	50	140	30	85	105	420	140	110	340	255	71	326
MXACN-003	245	368	306	200	105	86	163	40	95	115	440	170	140	420	311	71	382
MXACN-004	295	450	370	250	115	110	200	35	110	140	550	175	140	460	380	90	470

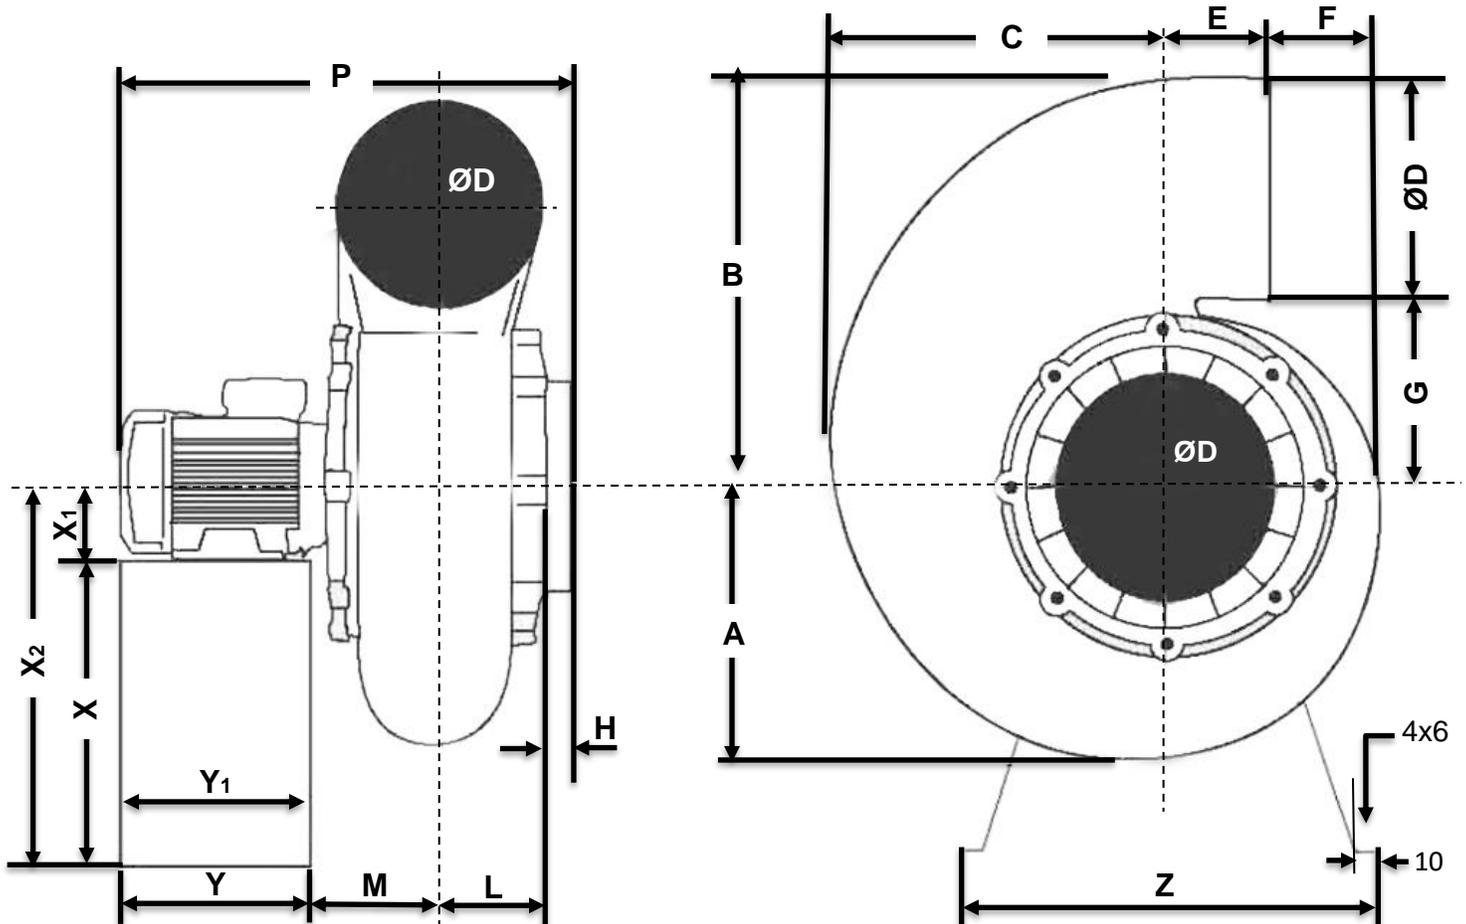


Tabla de Presión Estática del Soplador Centrífugo a Prueba de Ácidos, AcidUltra.

MXACN-001 (FC200)
 MXACN-002 (FC200)


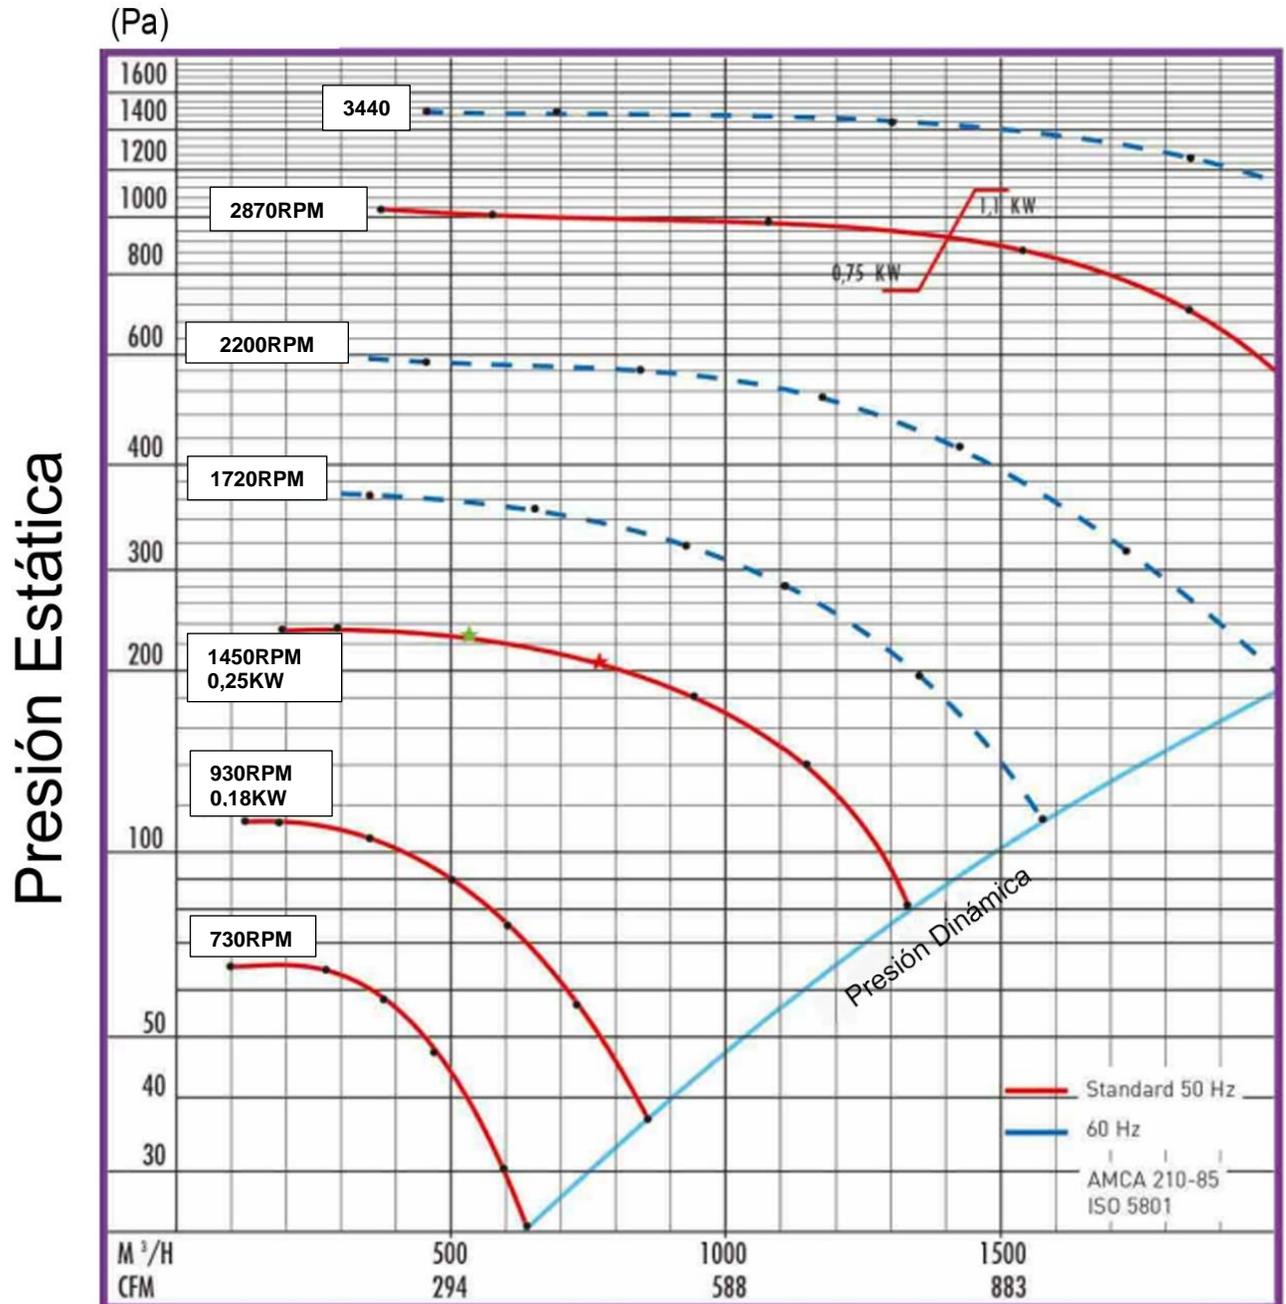




Tabla de Presión Estática del Soplador Centrífugo a Prueba de Ácidos, AcidUltra.

MXACN-003



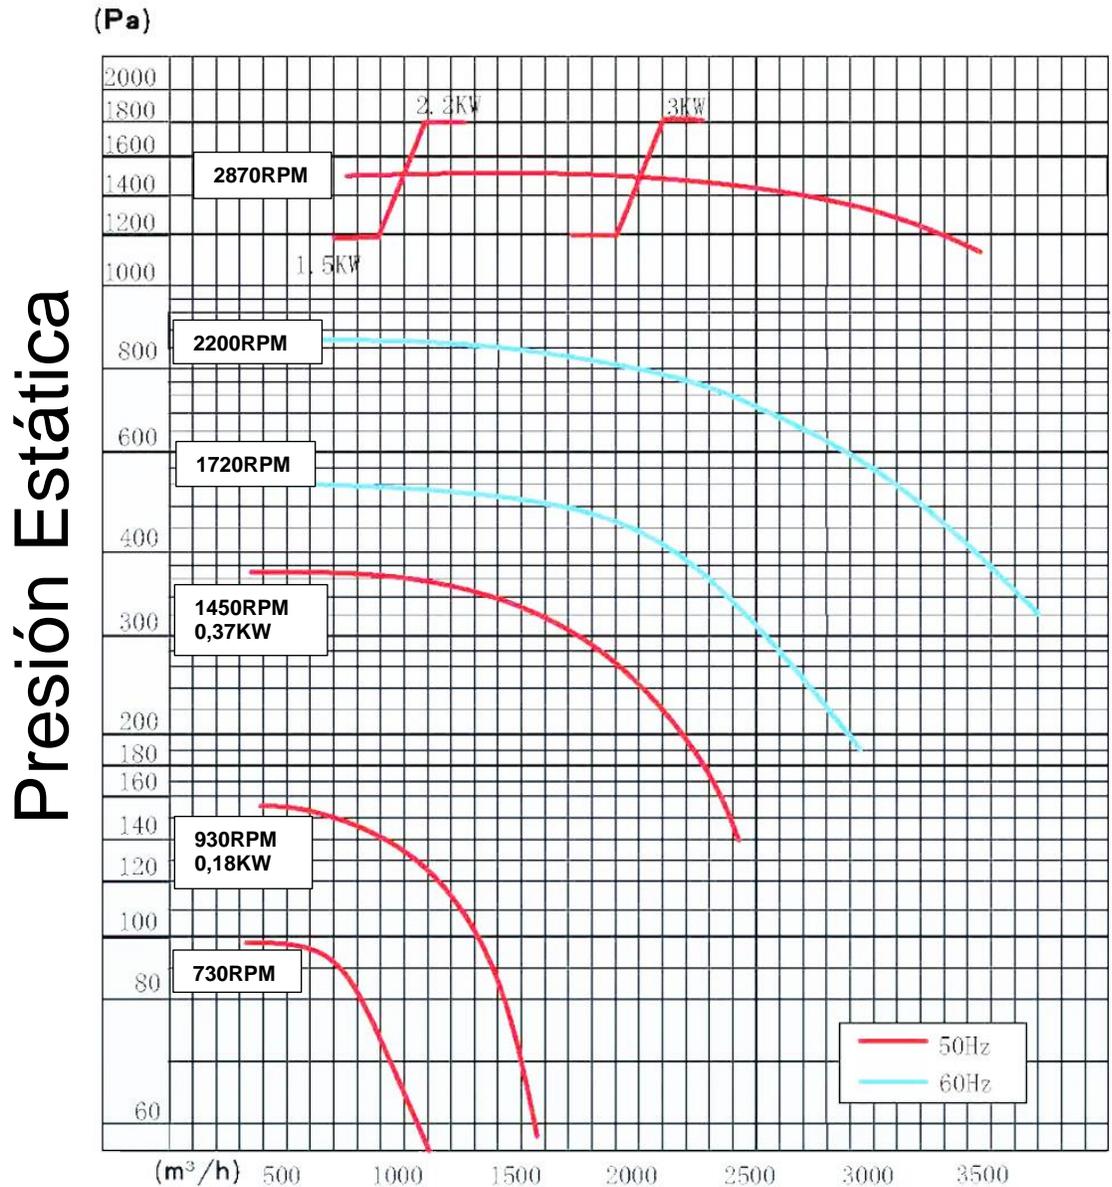


AcidUltra

Ficha Técnica

Tabla de Presión Estática del Soplador Centrífugo a Prueba de Ácidos, AcidUltra.

MXACN-004

Presión Estática

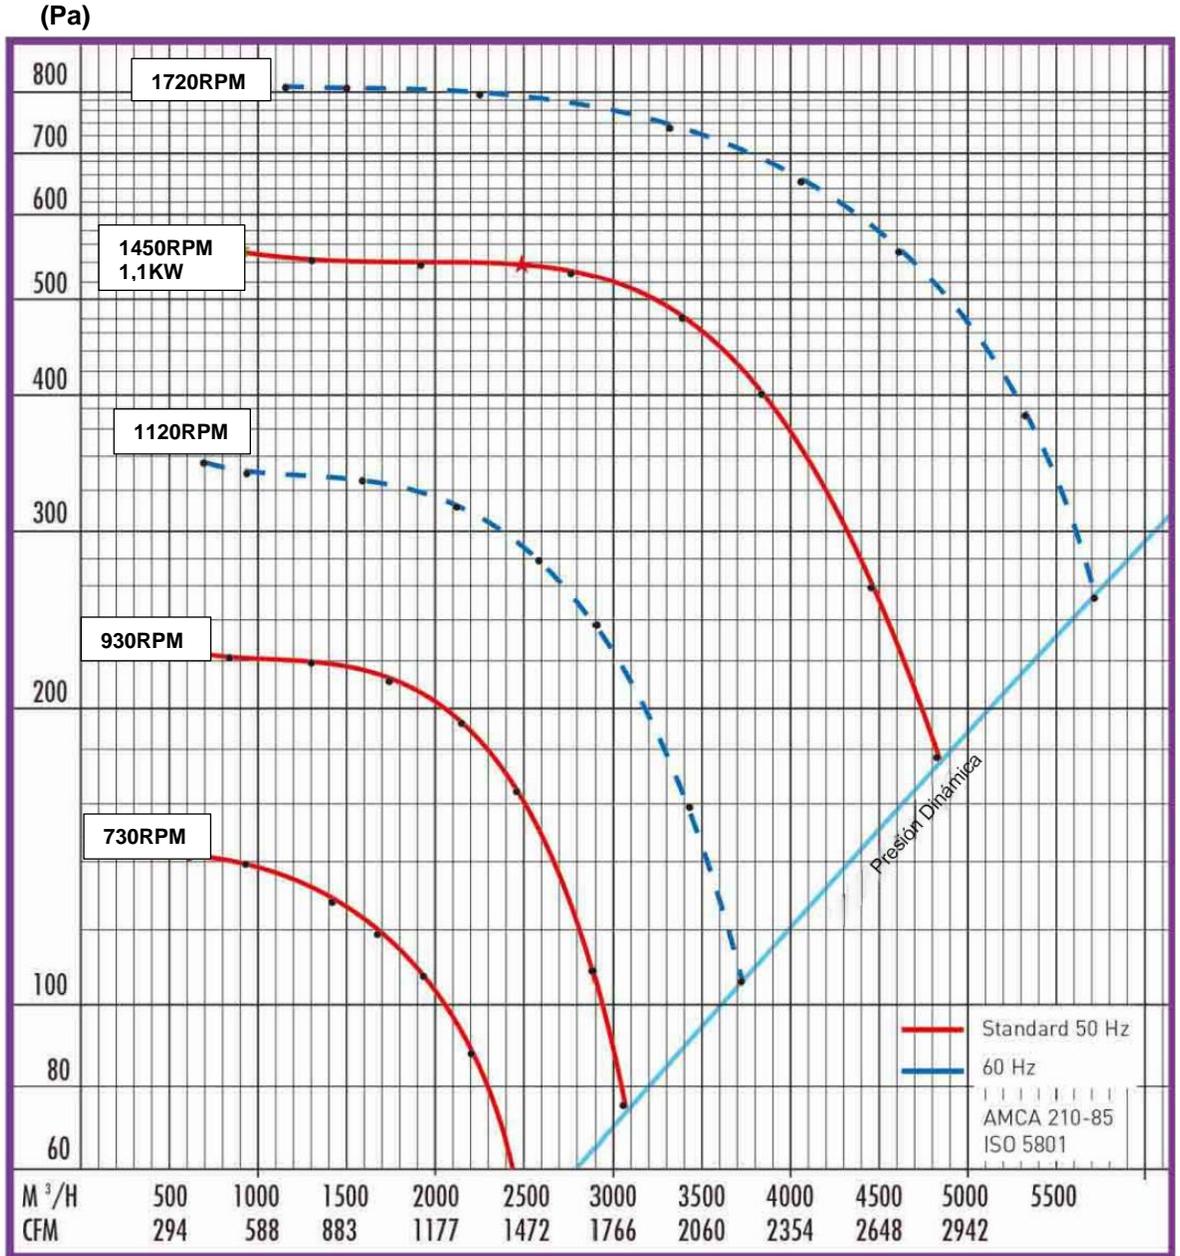



AcidUltra

Ficha Técnica

Galería de Imágenes del Soplador Centrífugo a Prueba de Ácidos, AcidUltra.




MXACN-001
MXACN-002

MXACN-003



MXACN-004

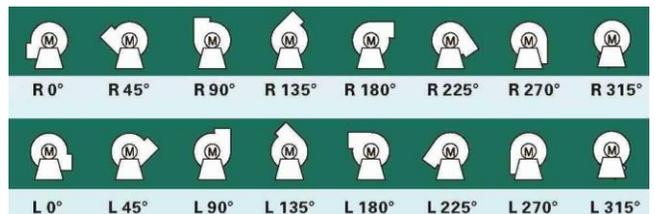



AcidUltra

Ficha Técnica

Galería de Imágenes del Soplador Centrífugo a Prueba de Ácidos, AcidUltra.



AcidUltra

Ficha Técnica

Galería de Imágenes del Soplador Centrífugo a Prueba de Ácidos, AcidUltra.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Marcela R.	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

